お客様保存用

取扱説明書

SON-100　1/7　T-2308040

SON-100
待　屋

この度は、タカショーの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●施工は平地で行ってください。
- ●組立は所定のネジを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は事故の原因となります。
- ●組立施工完了後にボルト・ねじ類のゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- ●本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所へ設置しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因となり危険です。
- ●製品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。破損したままで使用していると事故の原因となりますので、すぐに施工店にご連絡ください。
- ●風の強い場所に施工される場合は、特に柱の固定を確実に行ってください。転倒など事故の原因となります。
- ●脚立を使っての高所作業を必要としますので、正しい脚立の使い方をしてください。高所では身体のバランスを十分にとり、落下等の事故に注意してください。
- ●組み立ての際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●基礎部のコンクリートには急結剤や海砂を使用しないでください。
- ●みだりに改造や変更はしないでください。
- ●よりかかったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●ストーブなどの火気に近づけて使用しないでください。
- ●ささくれ等でケガをしないよう、施工の際は軍手を使用してください。
- ●大型商品ですので、安全に組み立てるため、施工は2人以上で行ってください。

SON-100

待　屋

1　部　品

A.背面パネル:3枚

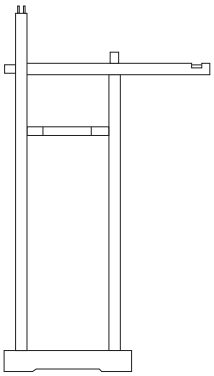

B.側面パネル（左）:1枚

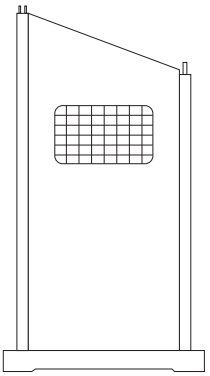

C.側面パネル（右）:1枚

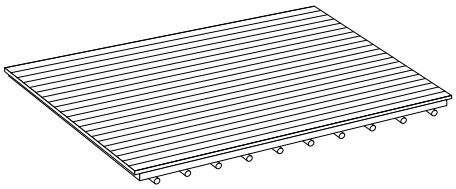

D.屋根（前）:1枚



E.屋根（後）:1枚



F.棟:1本



G.座板:1枚



H.座板受（前）:1本

I.座板受（後）:1本

J.座板受用束柱:1本

K.背面下桟:1本



L.腰板:1本

M.寸切ボルト:4本



N.ワッシャー:4枚



O.ナット:4個



P.釘:4本



Q.クサビ:4本



R.Zアンカー（木ネジ付）:9組



S.木ネジ（座板受・後（I）取付用）:5本

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

2 組立方法

必要工具:ドライバー又は電動ドライバー、脚立、水準器又は直角定規、木製ハンマー又は金属製ハンマーをご用意ください。
※平坦な場所で、部材に傷がつかないように組み立ててください。

1 (B)及び(C)側面パネルを(H)座面受・前と(K)背面下桟を使って固定します。

1)図のように、(B)及び(C)側面パネルのボルト穴に(M)寸切りボルトを取付けて(H)座面受・前を差し込み、上部の穴から(N)ワッシャー、(O)ナットを使用して固定します。

※(K)背面下桟も同様にして取付けます。

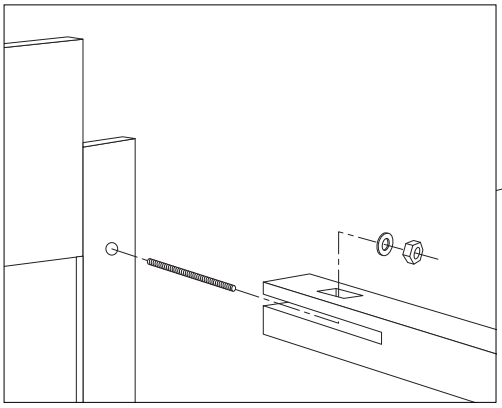

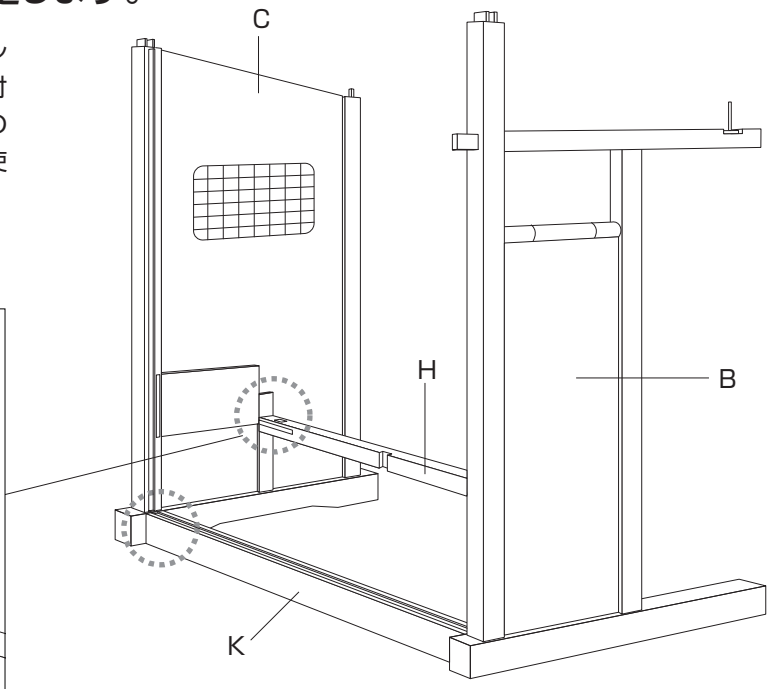

2 (D)屋根・前及び(E)屋根・後を取付けます。

1)(D)屋根・前及び(E)屋根・後のホゾ穴を、(B)及び(C)側面パネルの後方親柱のホゾに差し込み、(Q)クサビを横から叩き込みます。

※イラストは(B)側面パネルの場合です。(C)側面パネルも同様にして取付けてください。

後ろの屋根を取付ける際は本体を前に、前の屋根を取付ける際は、本体を後ろに寝かすと楽です。

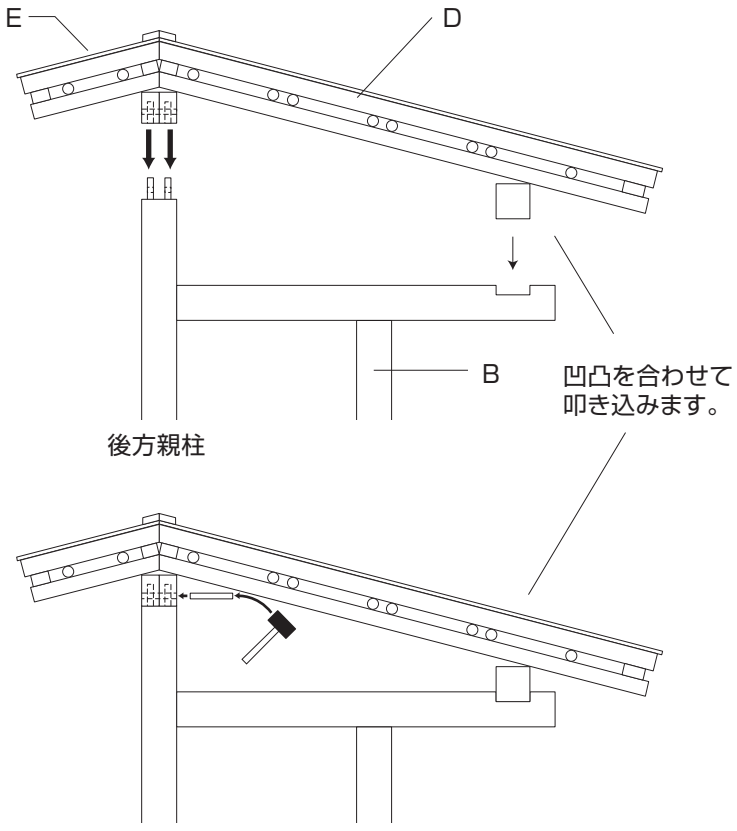

SON-100
待　屋

2 組立方法

3 (F) 棟を取付けます。

1) (D) 屋根・前及び (E) 屋根・後の突き合わせ部分の上に (F) 棟を (P) 釘で取付けます。　※左右各4カ所。

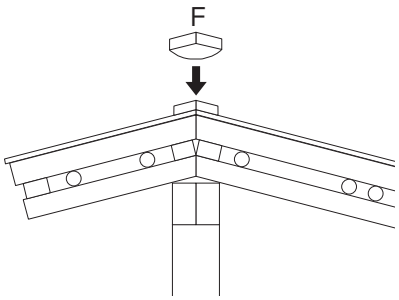

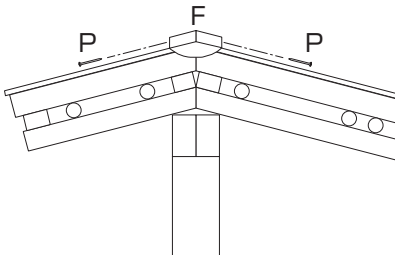

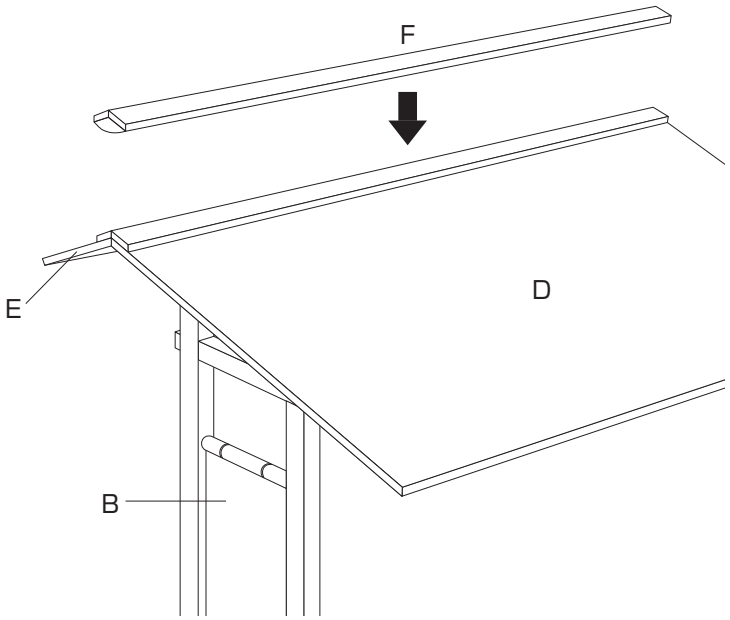

4 本体の背面に、(L) 腰板を取付けます。

1)本体の背面に (L) 腰板を、差し込みます。

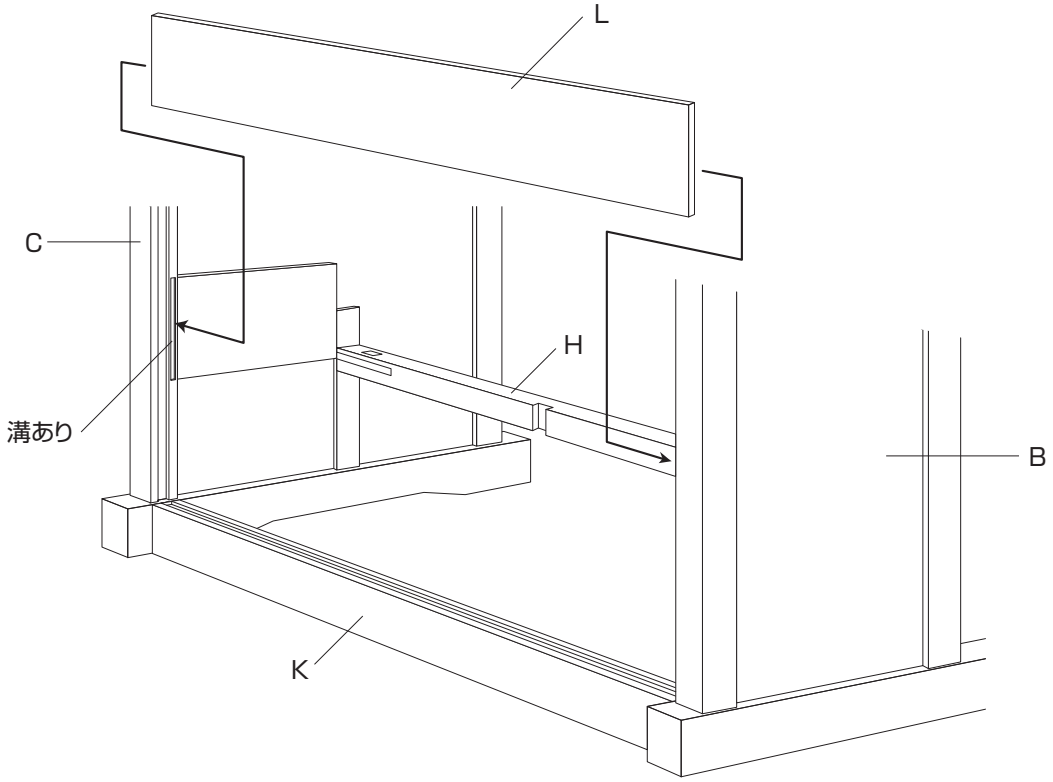

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

2 組立方法

5 (A) 背面パネルを取付けます。

本体の背面の溝に(A)背面パネルを取付けます。このとき上側からはめ込み、持ち上げるようにして下側をはめ込みます。



1)まず2枚の(A)背面パネルを溝にはめ込み、左右に寄せます。



2)傷が付かないようにあて木をして、本体側面の溝に確実にはまるよう叩きます。



3)残りのパネル1枚を中央にはめ込みます。

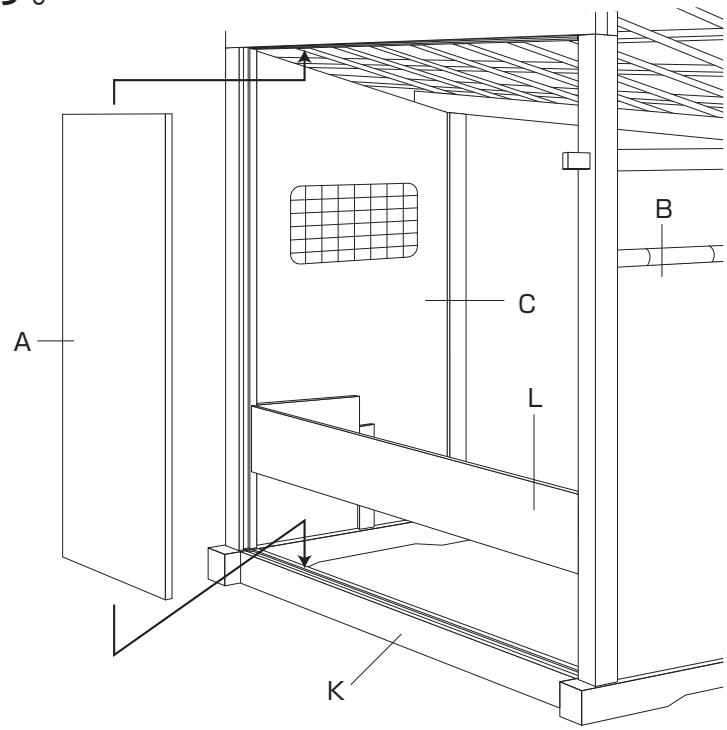

6 (L) 腰板を固定します。

1)(L)腰板の溝に(R)Z型アンカーを差し込み、付属のネジで(A)背面パネルに固定します。　※合計9カ所。

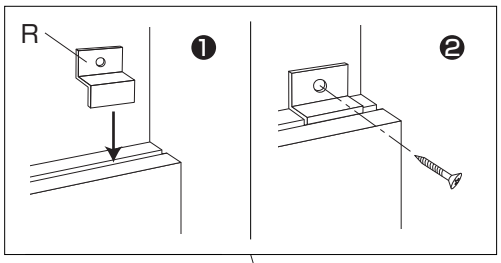

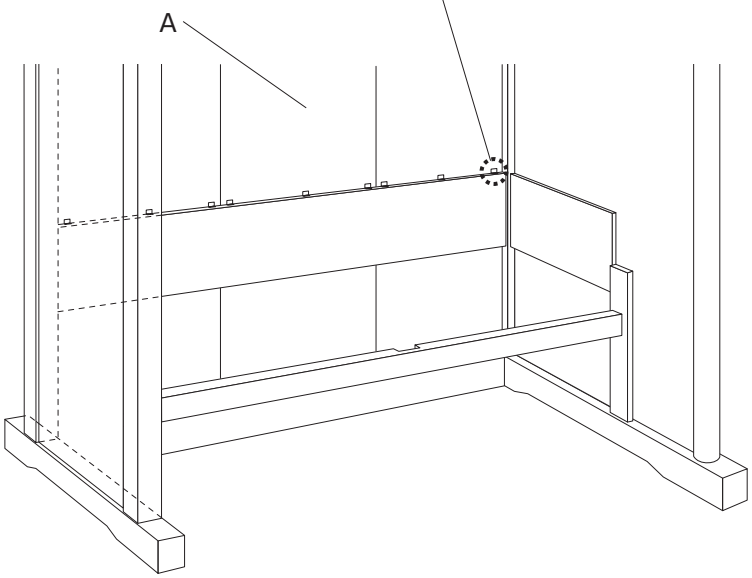

SON-100
待　屋

2　組立方法

7 (I) 座板受・後を取付けます。

1) (I) 座板受・後を (L) 腰板の下場に合わせて (S) 木ネジで取付けます。
※合計各5カ所。

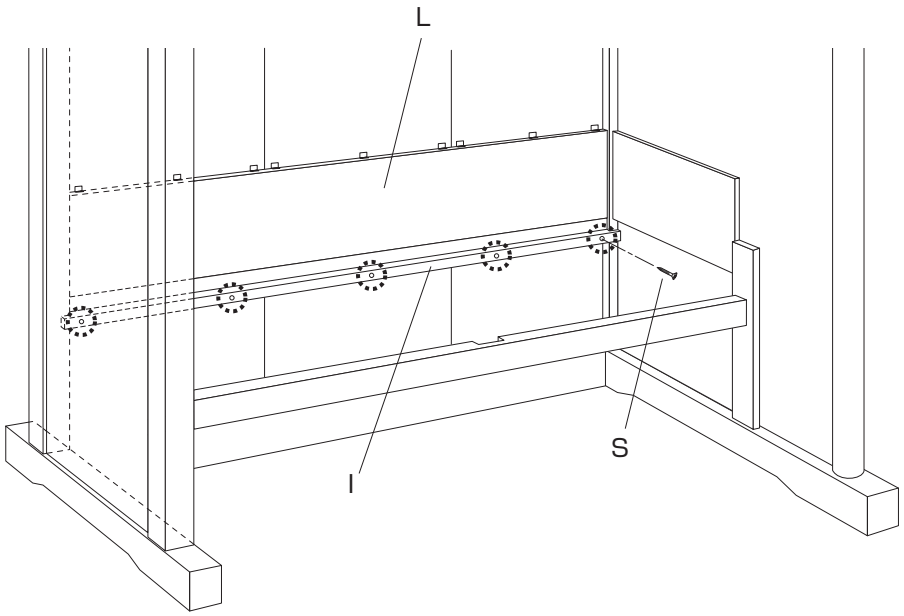

8 (J) 座板受用束柱を取付け、(G) 座板を乗せます。

1) (J) 座板受用束柱を (H) 座板受・前の溝に (S) 木ネジで取付けます。※合計各2カ所。
2)上から (G) 座板を乗せます。

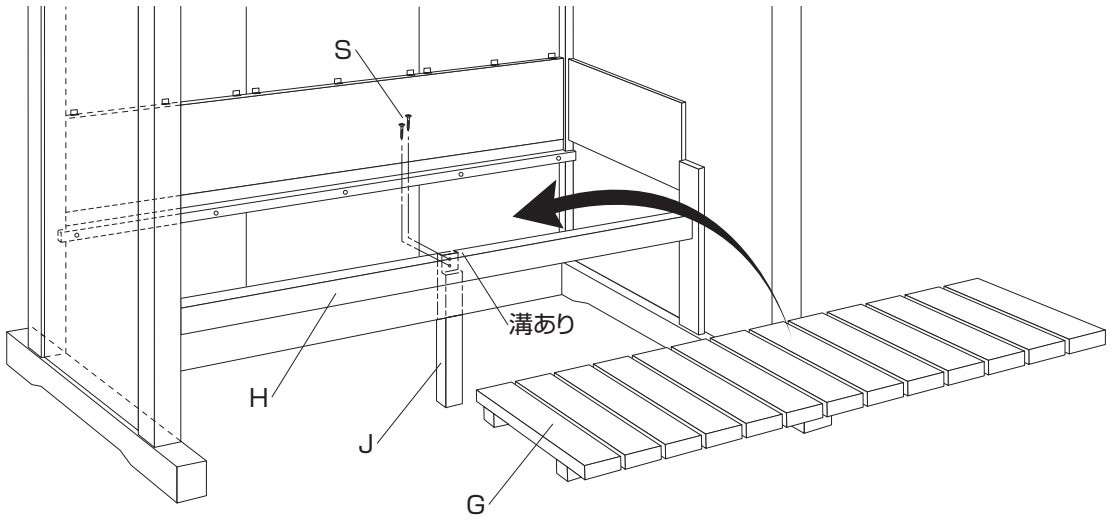

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

3 ご理解ください

●天然素材製品のため、色や寸法に多少の誤差があります。
●天然素材製品ですので、虫食いやカビが発生することがあります。
　また、時間の経過とともに色も変化し、朽ちてきます。定期的なメンテナンスを行ってください。
●部品の形状等が出荷時期によって若干変更される場合があります。ご了承ください。

4 廃棄について

ご不要になった商品は解体処分して、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

5 仕様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	外形寸法（mm）
SON-100	柱　部：角柱／ネズコ　右側丸柱／北山杉 壁　部：土壁 【出荷時は壁面がラス網貼りの状態です。 現場での左官工事（別途現場手配）が必要となります。】 屋　根：表／カラー鋼板　裏／天然ヨシ　屋根裏押え材／天然白竹 窓　部：下地窓 縁台部：縦板貼り	約2650(W)×1900(D)×2450(H) 座面高440(H)

●部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165（代）　FAX. 073-487-2313（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）